

RÅD OCH ANVISNINGAR

Transportvägar för avfall


I renhållningsföreskrifterna för Enköpings kommun regleras vad som gäller för hantering och transport av avfall. Utöver föreskrifterna lämnas här en redovisning av minimistandard på enskild väg och vändplan som ska nyttjas för hämtning och borttransport av hushållssopor, slam och latrin. Dessa råd och anvisningar har kommit till för att vägar ska utformas på ett sätt som främjar god service för abonnenterna och god arbetsmiljö för renhållningspersonalen.

Transportvägar

De transportbilar för avfall som används inom Enköpings kommun är maximalt 2,6 m breda och har en höjd av upp till 3,8 m. Sopbilarna är 8,5 m långa och slambilarna upp till 10 m, vilket innebär att minsta godtagbara kurvradie är 7 m för sophämtningsväg och 8 m för slamtömningsväg. Vägens bredd ska vara minst 3,0 m och ovanför vägbanan ska hinder- och vegetationsfri bredd vara minst 3,6 m upp till en höjd av 4 m (se figur 1). Kurvor och vägskäl kräver större bredder.

Körvägar dimensioneras efter fordonens totalvikt, som kan uppgå till ca 26 ton. För att vägens bärlighet och beskaffenhet ska klara dessa transporter, även efter perioder med kraftig nederbörd, fordras:

- att vägen, vid behov, dräneras med diken och hållbara vägtrummor,
- att vägbanan är avjämnad, väl grusad och utan större sättningar, stenar och andra hinder,
- att vägens beskaffenhet hålls under uppsikt. Särskilt ska kontroll göras årligen inför sommarsäsongen.

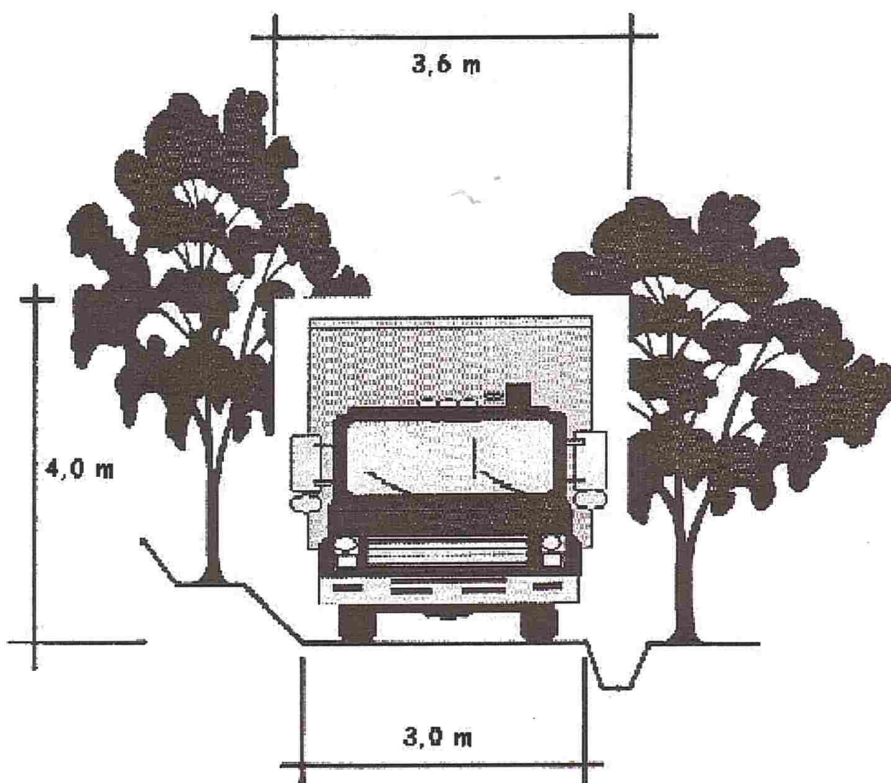

Figur 1. Godtagbara mått för transportväg för avfall.